

Led-armatur som ersätter lysrör - allt i ett

Denna armatur är en solid design med enkla och följsamma linjer. Tillverkad i 6063 aluminium och lampglaset är gjort av PMMA med väldigt hög ljusfördelning. Ger inga högdagrar i belysningen och fördelar ypperligt ljuset inom sin ljusvinkelradie. Den smidiga seriekopplingen av armaturerna möjliggör snabb och enkel installation av långa serier från ett och samma uttag från vägg.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:


- Kontor
- Mötesrum
- Reception & lobby
- Butiker
- För alla rum i vanlig inomhusmiljö under 4 m i takhöjd.

FÖRDELAR:

- Inkapslad underhållsfri
- 110 lm/W
- Finns i 4 olika längder.
- 50 000 timmar bibehållen ljusstyrka.
- Aluminium
- Jämn ljusfördelning
- Snygg design

ALTERNATIV:

- Finns i färgerna röd, blå, vit, silver och svart.
- Finns i olika längder; AG20-600 (600 mm), AG30-900 (900 mm), AG40-1.200 (1.200 mm) och AG50-1.500 (1.500 mm)

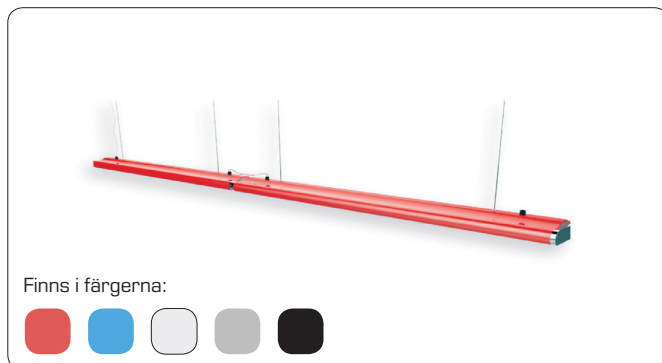

SPECIFIKATIONER:

Armatur:	COL-NLBAG-124020A
Kapslingsklass:	IP 20
Ljuskälla:	LED
Ljusvinkel:	120°
Elförbrukning:	20 W
Ljusstyrka:	2 200 lm/W
Färgtemperatur:	2.800 K - 6.350 K
Färgåtergivning:	Ra 80
Bibehållet ljusflöde:	50 000 timmar
Omgivningstemperatur:	-20°C - +40°C
Drivenhet:	Inbyggd (MeanWell)
Material:	Aluminium 6063
Vikt:	1.7 kg/2.4 kg/3.6 kg/4.6 kg
Dimensioner LxBxH:	(614/894/1.170/1.446) x160x53 mm
Underhåll:	Inkapslad underhållsfri
Nätspänning:	100 - 240 VAC
Ljusreglering:	Integrerad nödsituation/dimbar
Styrsystem:	DALI, KNX
Installation:	Tak, vajer eller pendel

