

LED armatur som ersätter lysrör

Denna armatur är en solid design med enkla och följsamma linjer. Tillverkad i 6063 aluminium och lampglaset är gjort av PMMA med väldigt hög ljusfördelning. Ger inga högdagrar i belysningen och fördelar ypperligt ljuset inom sin ljusvinkelradie.

Den smidiga seriekopplingen av armaturerna möjliggör snabb och enkel installation av långa serier från ett och samma uttag från vägg.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:


- Kontor
- Mötesrum
- Reception & lobby
- Butiker
- För alla rum i vanlig inomhusmiljö under 4 m i takhöjd.

FÖRDELAR:

- Inkapslad underhållsfri
- 110 Lm/W
- Finns i 4 olika längder.
- 50 000 timmar bibehållen ljusstyrka.
- Aluminium
- Jämn ljusfördelning
- Snygg design

ALTERNATIV:

- Finns i färgerna röd, blå, vit, silver och svart.
- Finns i olika längder, AG20-600 (600 mm), AG30-900 (900 mm), AG40-1.200 (1.200 mm) och AG50-1.500 (1.500 mm)

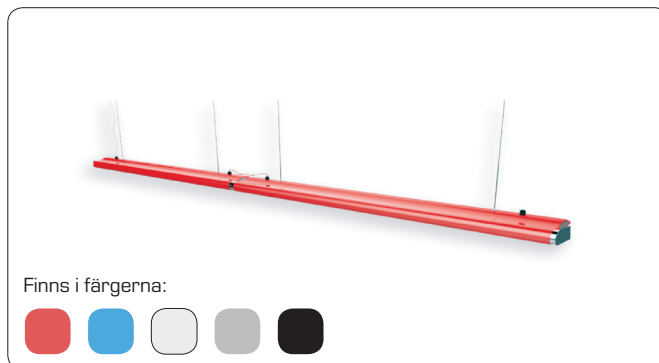

SPECIFIKATIONER:

Armatur:	COL-NLBAG-124040A
Kapslingsklass:	IP 20
Ljuskälla:	LED
Ljusvinkel:	120°
Elförbrukning:	40 W
Ljusstyrka:	4 400 Lm
Färgtemperatur:	2.800 K - 6.350 K
Färgåtergivning:	Ra 80
Bibehållet ljusflöde:	50 000 timmar
Omgivningstemperatur:	-20°C - +40°C
Drivenhet:	MeanWell
Material:	Aluminium 6063
Dimensioner LxBxH:	1.250 x 204 x 112 mm
Underhåll:	Inkapslad underhållsfri
Nätspänning:	100 - 240 VAC
Styrsystem:	DALI, KNX
Installation:	Tak, vajer eller pendel