

Olika längder och enkel seriekoppling

Clock är en rak design i aluminium 6063 och har en mycket bra ljusbild samt är helt bländfri. Upp till 85 Lm/W med inbyggd drivenhet som garanterar lång livslängd. Den finns i längderna, 600, 900, 1.200 och 1.500 mm och med stöd för både tak- och väggmontering.

Clock är vridbar efter montering med 120° och kopplas samman med rak, L, X, eller T-kontakt. Uppnår 60% energibesparing och kan i stor utsträckning användas för inomhusapplikationer som kontor, köpcentrum, hotell och fabriker.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:



- Direktmonterad i tak.
- Vajerhäng från tak.
- Armaturen kan vinklas 120°.
- Kommersiella lokaler som kontor, skolor, butiker och korridorer.

FÖRDELAR:

- Hög Lumen/Watt.
- Mycket bra ljuskvalitet.
- Kan monteras ihop på längden.
- PMMA-plast som fördelar ljuset perfekt.
- Enkel installation
- Över 30.000 timmar bibehållen ljusstyrka.
- Inbyggd seriekoppling för el.
- Stöd för Dali.
- Klar för nödljuskoppling.
- Ingen RF-interferens.

ALTERNATIV:

- Längder att välja mellan: 600, 900, 1.200 och 1.500 mm.
- Finns i färgerna kall vit, naturligt vit och varm vit.
- Dali ljuskontroll

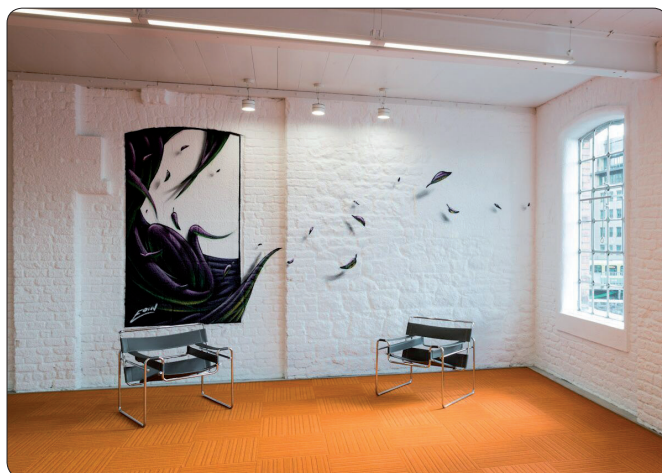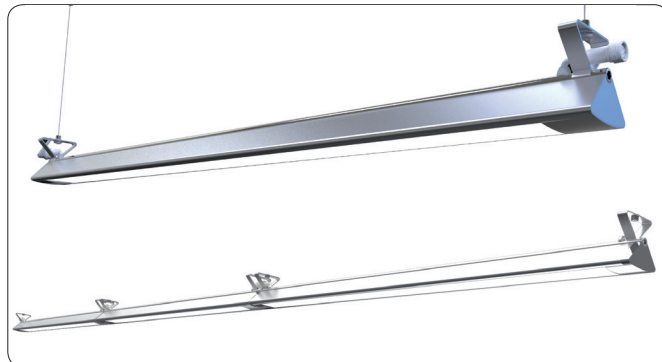

SPECIFIKATIONER:

Armatur:	Clock -C
Kapslingsklass:	IP 20
Ljuskälla:	48 st LED
Ljuskvinkel:	120°
Elförbrukning:	15-30 W
Ljusstyrka:	1.500-3000 Lm
Färgtemperatur:	2.800 K - 6.350 K
Färgåtergivning:	Ra 80
Bibehållet ljusflöde:	> 50.000 timmar
Omgivningstemperatur:	-40° - +80°
Drivenhet:	Intern
Material:	Aluminium 6063, 0,75 kg
Dimensioner LxBxH:	930 x 80,8 x 96,3 mm
Underhåll:	Inkapslad underhållsfri
Nätspänning:	100-240 VAC
Ljusreglering:	Dimbar
Styrsystem:	Dali, KNX
Installation:	Tak, vägg & Pendant

